


Einrichtung der LüneCom Telefonie mit Zugangsdaten in der FRITZ!Box

1. Rufen Sie über Ihren Browser (z.B. dem Internet Explorer) die Einstellungsseite Ihrer FRITZ!Box auf: fritz.box oder 192.168.178.1
2. Melden Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort an.
3. Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein:

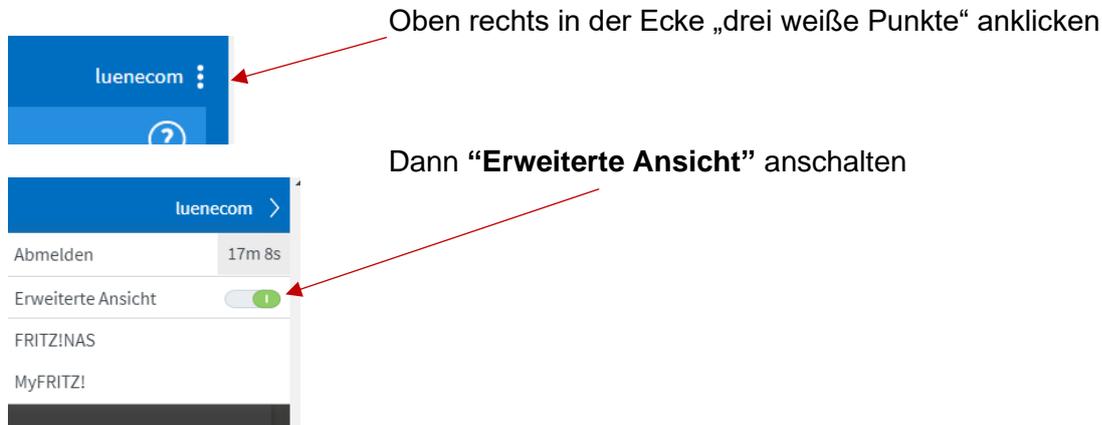

4. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf **„Telefonie“**.
5. Klicken Sie im Menü **"Telefonie"** auf **"Eigene Rufnummern"**.
6. Unter **„Rufnummern“** wählen Sie **„Neue Rufnummer“** aus.
7. Tragen Sie Ihre Rufnummern und Zugangsdaten wie hier gezeigt ein:

Internetrufnummern eintragen

Telefonie-Anbieter: **„Anderer Anbieter“** auswählen

Rufnummer für die Anmeldung*: Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*:

Rufnummer eintragen (inkl. Länderkennzahl +49 und ohne O bei der Vorwahl)

Rufnummer ohne Vorwahl eintragen

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

***Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten

Zugangsdaten

Benutzername: **Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein (aus unserem Schreiben **Zugangsdaten Telefonie**)**

Kennwort: **Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein (aus unserem Schreiben **Zugangsdaten Telefonie**)**

Registrar: **Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein (aus unserem Schreiben **Zugangsdaten Telefonie**)**

Proxy-Server:

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung:

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

8. Drücken Sie dann auf **weiter**, bis Sie wieder auf der Übersichtsseite sind.
9. Wählen Sie das Symbol Rufnummer bearbeiten, um weitere Einstellungen vorzunehmen.



10. Übernehmen Sie die Einstellungen, wie in diesem Beispiel:

Rufnummer bearbeiten

Rufnummernformat

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:

Landesvorwahl Keine Ohne Präfix (49) Mit Präfix (0049)

Ortsvorwahl Keine Ohne Präfix (4131) Mit Präfix (04131)

Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.

Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.

Telefonie-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan
(internationale Vorwahl 011 statt 00)

Eigene Rufnummer im internationalen Rufnummernformat übermitteln

Suffix für
Internetrufnummern

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Rufnummernunterdrückung (CLIR)

Rufnummerübermittlung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235

Paketgröße in Millisekunden in Senderichtung

Anmeldung immer über eine Internetverbindung


Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern

Der Anbieter unterstützt MWI (RFC 3842)


Der Anbieter unterstützt kein REGISTER-fetch

11. Nun drücken Sie auf „OK“ und Ihre Einstellungen werden übernommen.

12. Für die Telefonie bitte noch folgende Anschlusseinstellungen vornehmen:

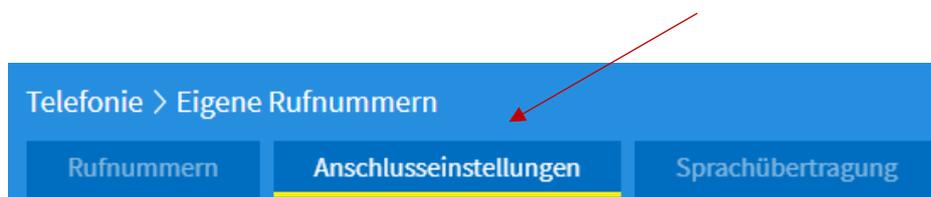

Bitte folgende Einstellungen setzen:

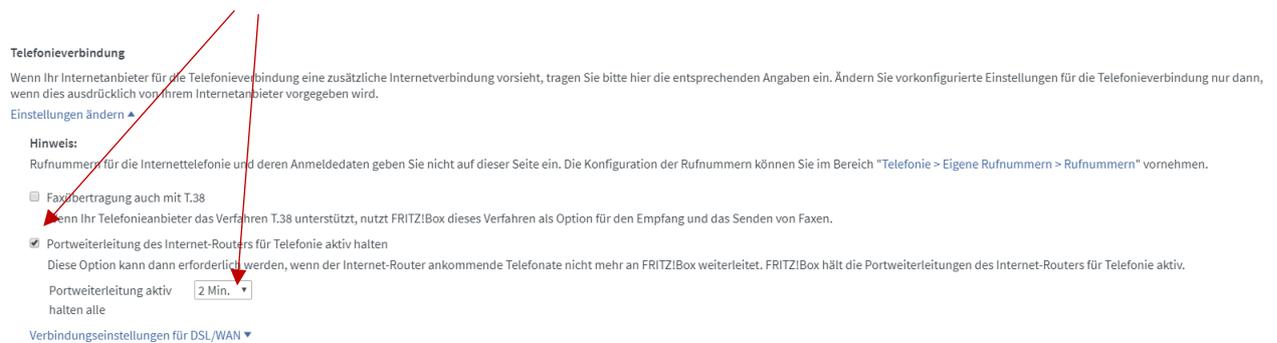

Wenn dieser grüne Punkt hier erscheint, ist die Telefonie fertig installiert!

