

# Einrichten der — lünecom-Telefonie — in der FRITZ!Box

**lünecom.**

## Einrichtung FRITZ!Box ab Version 7.58

Um deine Telefonie in der aktuellen FRITZ!Box einzurichten befolge bitte folgende Schritte:

1. Rufe über den Browser (z.B. Chrome, Firefox usw.) die Einstellungsseite deiner FRITZ!Box auf. Das kannst du entweder mit `fritz.box` oder `192.168.178.1`. (Abb.1)
2. Melde dich mit deinem FRITZ!Box-Kennwort an. Dieses findest du auf einem Aufkleber unter der FRITZ!Box. (Abb.1)

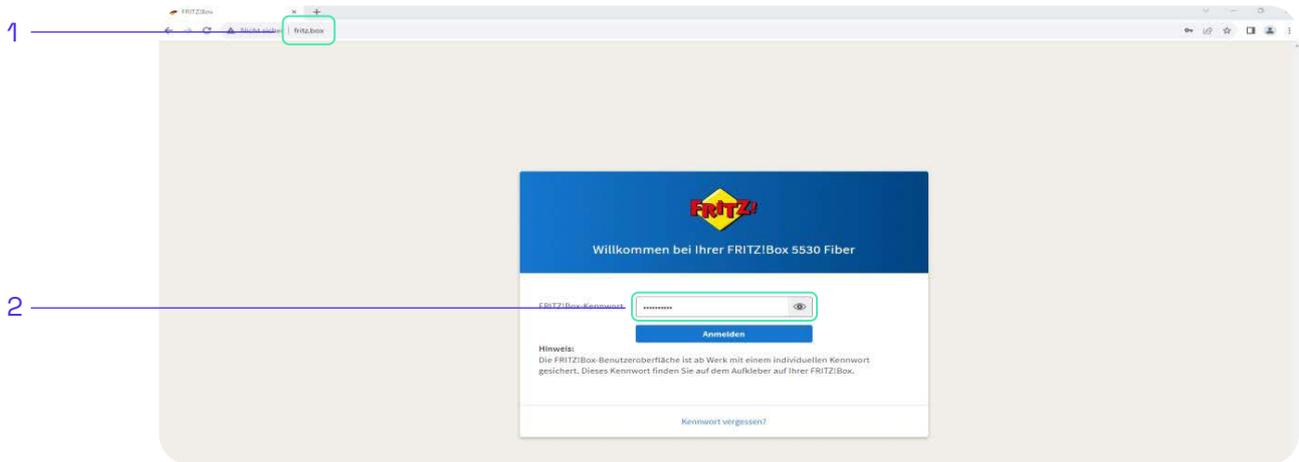


Abb.1: Aufruf der FRITZ!Box-Oberfläche

3. Klicke in der Übersicht auf „Telefonie“. (Abb.2)
4. Klicke in der Übersicht „Telefonie“ auf „Eigene Rufnummer“ (Abb.2)



Abb.2: FRITZ!Box Übersicht

5. Wähle unter „Eigene Rufnummern“ unten rechts „Neue Rufnummer“ aus. (Abb.3)

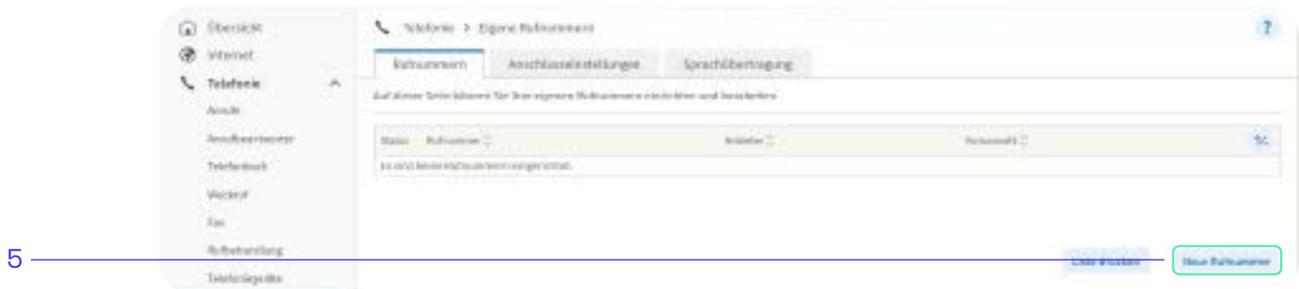


Abb.3: Neue Rufnummer

6. Trage deine Rufnummer/n und Zugangsdaten wie unten gezeigt ein. (Abb.4)
- Wähle unter „Telefonie-Anbieter“ „Anderer Anbieter“ aus.
  - Trage hier deine Internetrufnummer mit Vorwahl in beide Felder ein.
  - Gib deine Zugangsdaten ein (zu finden auf der Auftragsbestätigung). Das Feld „Proxy-Server“ bleibt leer.
  - Trage hier bei der Ersteinrichtung deine Ortsvorwahl ein.
  - Klappe die „Weiteren Einstellungen“ aus. Übernimm die Einstellungen, wie hier angegeben.
  - Klicke dann auf „Weiter“.

**Rufnummer eintragen**

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Internetrufnummern ein.

**Anmeldeinformationen**

Telefonie-Anbieter:

---

Rufnummer für die Anmeldung:  Internet Rufnummern in der Form "xxx-xxxx":

**Weitere Rufnummern**

**\*Rufnummern für die Anmeldung**  
Geben Sie in dieser Spalte Ihre Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummern haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich lang sein. Bitte geben Sie die Rufnummern genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventueller möglicher Sonderzeichen.

**\*\*Internet Rufnummern in der Form "xxx-xxxx"**  
Geben Sie nur Ihre freie Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

**Wählen Rufnummer**  
Über "Wählen Rufnummer" können Sie Ihre weitere Rufnummern angeben, wenn diese die gleichen Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" oder die bestehende "Ihre Rufnummern" einrichten.

---

**Zugangsdaten**

Benutzername:

Auf dem Benutzername:

Passwort:

Registriert:

Proxy-Server:

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl:

---

**Weitere Einstellungen**

**Weitere Einstellungen zur Rufnummer**

STP-Übertragung:

Stimmnachricht für eingehende Gespräche verfügbar

**Weitere Einstellungen zur Verbindung**

Rufnummern für die Anmeldung verwenden

Anmeldung können über eine Internetverbindung

Falls Sie keine einstellbaren oder separaten Internetklienten für VoIP haben, wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer handelt, die von einem anderen Anbieter handelt.

Internettelefonie-Anbieter:

Verbindungsart:

Der Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie über SRTP nach RFC 3211 und RFC 4566

Media Protokoll:

Abb.4: Rufnummer eintragen

7. Du siehst eine Zusammenfassung deiner Eingaben. Deine Rufnummer wird gespeichert. Klicke auf „Weiter“. (Abb.5)



Abb.5: Rufnummer speichern

8. Auf dieser Seite wird deine Rufnummer geprüft. Klicke auf „Weiter“. (Abb.6)



Abb.6: Rufnummer prüfen

9. Wähle das Symbol „Rufnummer bearbeiten“, um weitere Einstellungen vorzunehmen. (Abb.7)

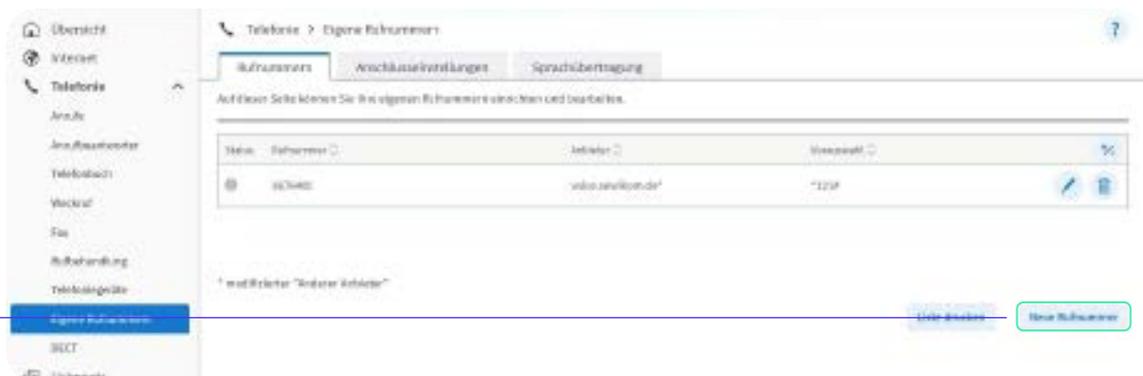


Abb.7: Eigene Rufnummern

# lünecom.

10. Für das „Rufnummernformat“ übernahm die Einstellungen wie in diesem Beispiel. (Abb.8)
11. Übernahm die „Weiteren Einstellungen“ wie im Beispiel.
12. „Weitere Einstellungen zur Verbindung“ ebenfalls wie im Beispiel übernehmen.
13. Klicke am Ende der Seite auf „Übernehmen“ und deine Einstellungen werden gespeichert.

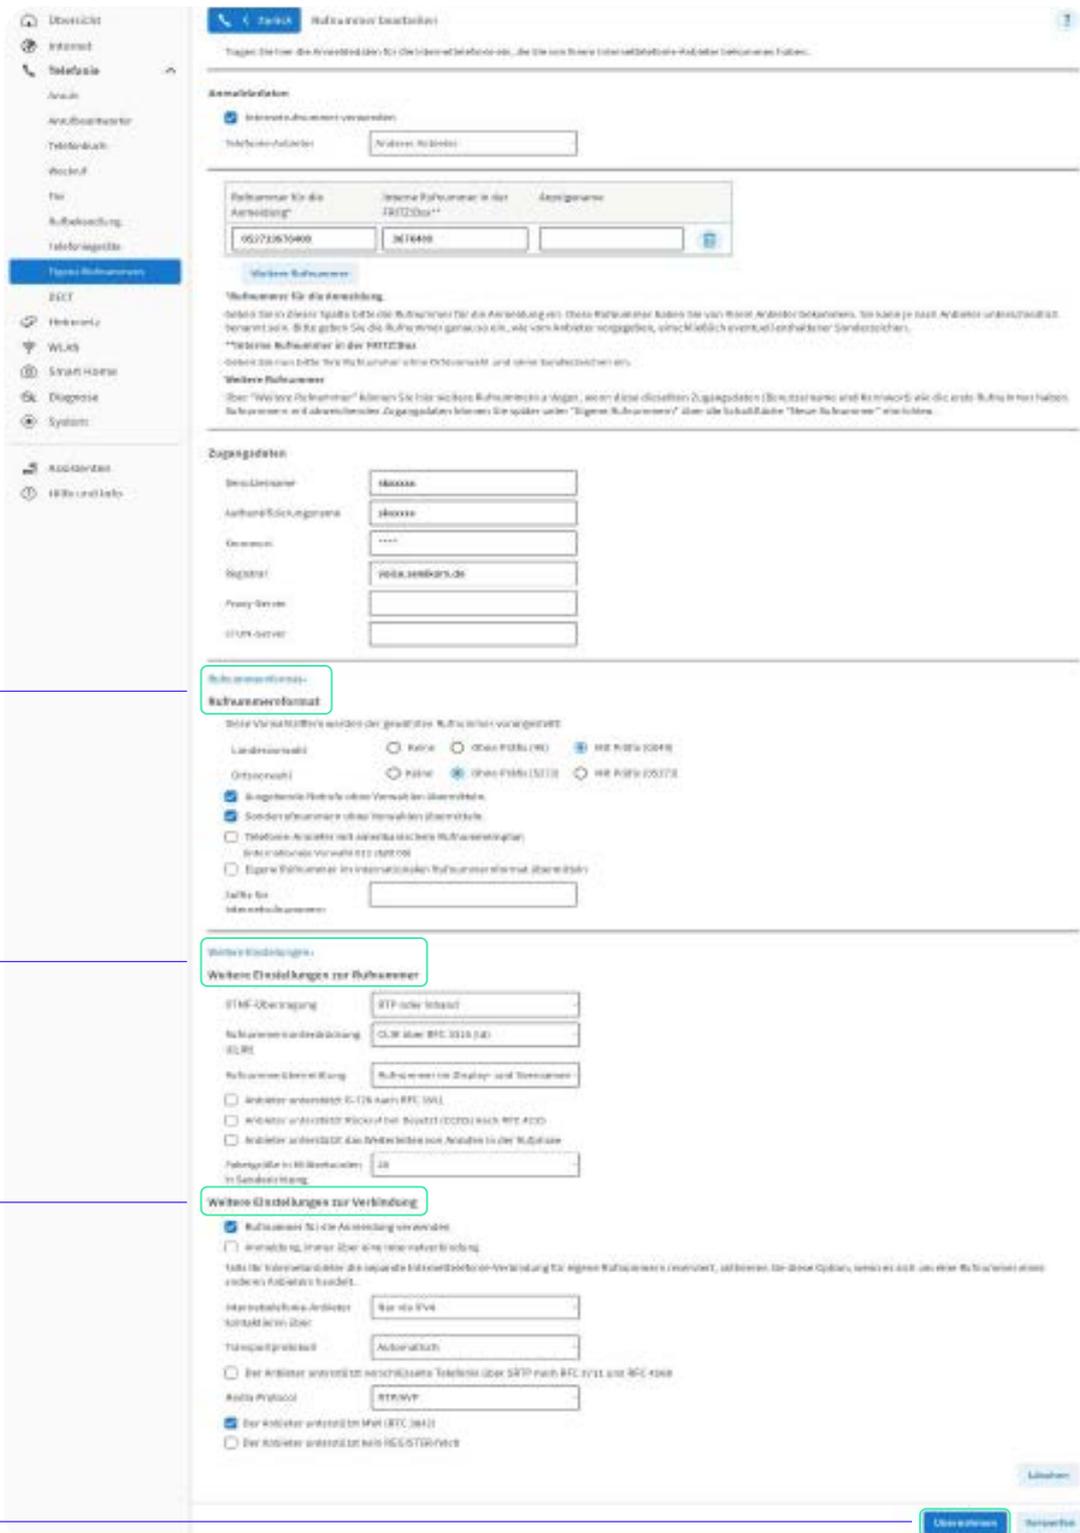


Abb.8: Rufnummer bearbeiten

14. Wechsle jetzt zur „Anschlusseinstellung“ (Abb.9)

15. Übernimm die Einstellungen für „Telefonieverbindung“ wie im Beispiel.

16. Klicke am Ende der Seite auf „Übernehmen“

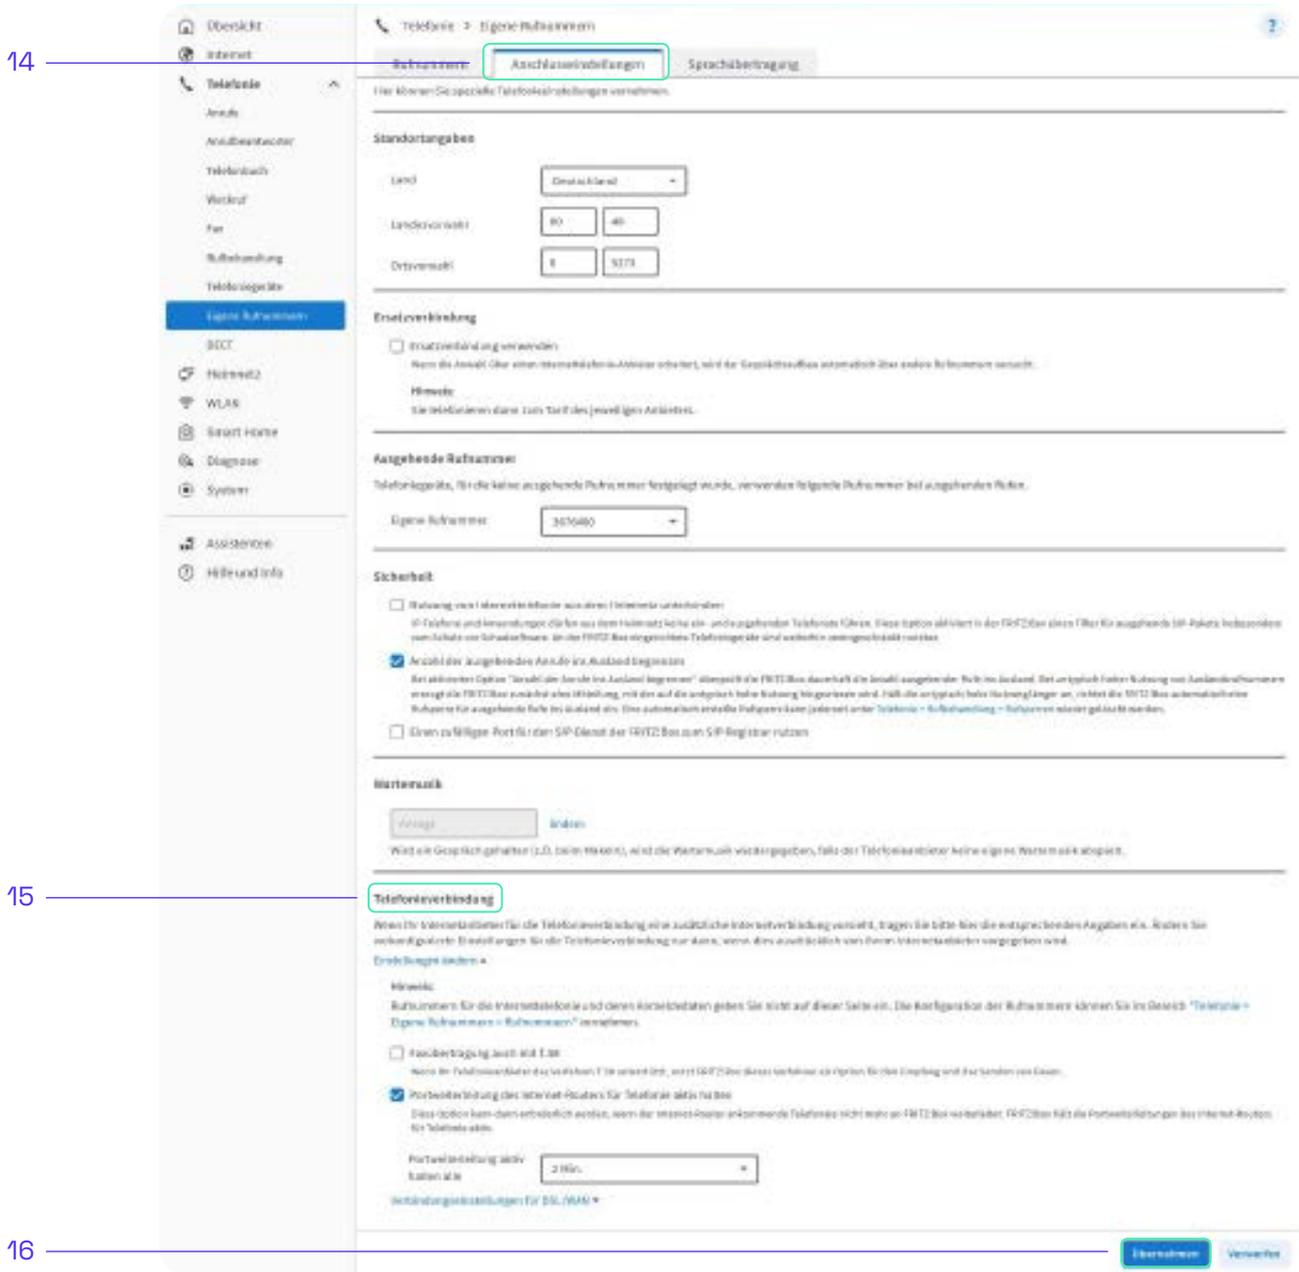


Abb.9: Anschlusseinstellungen

17. Wenn der Status „grün“ ist, ist die Telefonie fertig eingerichtet (Abb.10)



Abb.10: Status der Einrichtung

## Du benötigst Hilfe?

Dann schreibe uns eine E-Mail an [kontakt@luenecom.de](mailto:kontakt@luenecom.de) oder rufe unter der 04131 789 64-0 an.

Unter [luenecom.de/hilfe/ratgeber](https://luenecom.de/hilfe/ratgeber) beantworten wir häufig gestellte Fragen.

### Hinweis:

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von der Lünecom Kommunikationslösungen GmbH (nachfolgend Lünecom) nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Die Lünecom übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Die Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und können nicht als Verpflichtung seitens der Lünecom ausgelegt werden. Die Lünecom übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Möglicherweise werden notwendige Änderungen in Überarbeitungen oder Neuauflagen dieses Dokuments veröffentlicht. Dieses Dokument darf weder elektronisch noch mechanisch ohne schriftliche Genehmigung der Lünecom vervielfältigt oder weitergegeben werden.